

## 提供需要除濕的環境。 乾燥室用高性能耐燃化粧板。

Stendo # 800 乾燥室用是為提供必須除濕的生產線或儲藏室等條件而開發的產品。

在低濕度環境下，乾燥收縮極微，是乾燥室用的耐燃化粧板。

為了因應不同用途的限制條件，其表面平滑性與耐化學藥品腐蝕性等塗膜的性能非常優異。

※屬於化粧板故無法曲面施工，請多加注意。




示意圖

### 標準規格

化粧層	壓克力聚氨酯樹脂塗料 (抗菌型)	
基材	FG Board (纖維強化可彎曲板)	
厚度	mm	5
寬度 × 長度	mm	910×1820、910×2420
標準質量	kg/m <sup>2</sup>	8.0
備註	化粧面：四面微倒角加工 背面：全部塗上密封劑	

※標準重量為考慮產品含水率等因素後的標準值。

### 化粧斷面圖

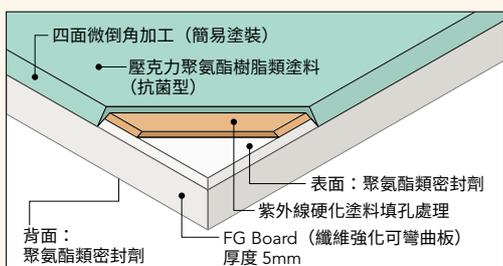

### 特長

- 乾濕變化造成的尺寸變化小，並提供超低濕度環境。
- 表面平滑性與耐化學藥品腐蝕性性能優異。
- 基材使用具有高強度、耐衝擊性的 FG Board (纖維強化可彎曲板)。
- 獲得安全、安心的耐燃認證。

### 用途

- ◆ 鋰離子電池、有機 EL 面板生產線 / 精密電子零件生產線 / 醫療藥品生產線 / 食品加工線 / 金屬儲藏室等必須低濕度環境場所的內牆、天花板。

### 標準色 (均為接單生產)



※商品的照片因印刷之故，會與實際產品的顏色略有出入，敬請見諒。