

矽酸鈣化粧板 (壓紋)

Cera-Art Linebright

台灣耐熱一級
耐燃認證編號 NM-3348



獨特的陰影編織出更高層次的上等空間。



表面條紋加工、表現出特殊的質感。
可自由營造日本風、現代摩登等多樣化創意的設計。

標準規格

化粧層	壓克力聚氨酯樹脂類塗料	
基材	Hiluc M (淺野 Hiluc M) (1.0 矽酸鈣板)	
厚度	mm	6
寬度 × 長度	mm	910×1820、910×2420
標準質量	kg/m ²	6.9
備註	化粧面：四面微倒角加工 背面：全部塗上密封劑	

※標準重量為考慮產品含水率等因素後的標準值。

化粧斷面圖

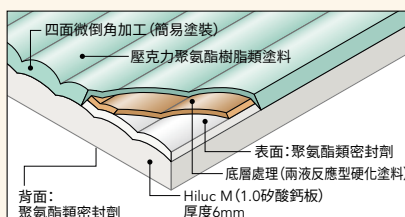


特長

- 擁有線條感的耐燃化粧板。
- 堅固的塗膜功能，去除污垢簡單，抗洗滌劑力強。
- 不容易附著刮傷，表面硬度佳。
- 可簡單使用美工刀、銼刀等一般工具加工。
- 多水處也能使用的高耐水性。
- 不含甲醛。

用途

- ◆ 從廚房廁所一直到門口大廳、多用途空間等的住宅室內裝潢。
- ◆ 商店、商品展示間、中央大廳等商業設施、交通設施也深受好評。

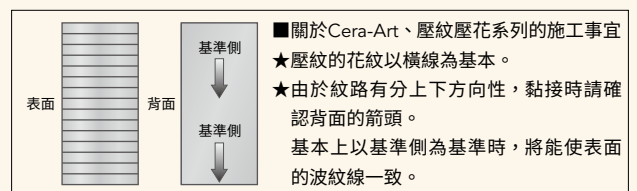

標準色、花紋



※產品照片中的縱向為板材的長邊方向。
※商品的照片因印刷之故，會與實際產品的顏色略有出入，敬請見諒。

耐燃板

內裝耐燃化粧板