

纖維強化水泥化粧板 A

Stendo#300 耐燃認證編號 NM-2923



在要求高強度和耐水性的室內空間發揮其高性能。

(纖維強化水泥板 A) 塗上壓克力聚氨酯樹脂類塗料，進行加熱處理後完成。

平滑的表面與豐富的色彩演繹，創造出充滿舒適潔淨感的室內空間。

基材「Selflex A」有優良高強度的尺寸穩定性與耐水性。


標準規格

化粧層	壓克力聚氨酯樹脂類塗料		
基材	Selflex A (纖維強化水泥板 A)		
厚度	mm	4	5 (6)
寬度 × 長度	mm	910×1820	(910×910) (910×2420)
標準質量	kg/m ²	7.5	9.4 11.2
備註	化粧面：長邊兩面微倒角加工		

※標準重量為考慮產品含水率等因素後的標準值。

() 內的尺寸為接單生產。

化粧斷面圖

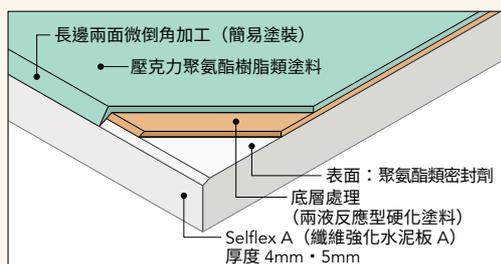

特長


- 優良的表面平滑性，是室內裝潢用耐燃化粧板。
- 在化粧板中擁有頂級的耐衝擊強度。
- 可抗水並有效活用基材性能的耐水性板。
- 聚氨酯樹脂塗料的高功能化粧面，擁有優良的耐污性、耐化學藥品腐蝕性。
- 不含甲醛。

用途

- ◆大樓、工廠、倉庫等一般室內裝潢。
- ◆車站、公共設施等的內牆、天花板。
- ◆可廣泛應用於廚房與衛浴等場所。

標準色

常備庫存 / 尺寸 (910×1820mm)
厚度 (4、5mm)

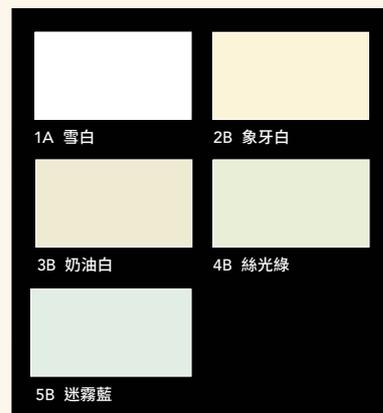

※Stendo # 300：亦能符合抗菌規格。
(接單生產)

※商品的照片因印刷之故，會與實際產品的顏色略有出入，敬請見諒。

耐燃板

內裝耐燃化粧板