

## 室內裝潢調濕建材

# KaraRich/KaraRich D-Coat


耐燃認證編號

NM-3246 (KaraRich)

NM-3734 (KaraRich D-Coat)



## 調濕性能

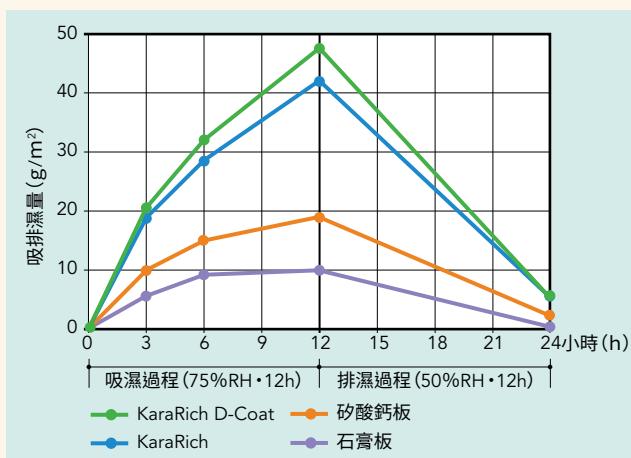

(註) 吸排濕量會因各材料、試驗時期而產生稍微誤差。

## 種類

產品	表面加工
KaraRich	基材平坦
KaraRich D-Coat	印花紋

## 標準尺寸

厚度 mm	6 ±0.4
寬度×長度 mm	KaraRich : 910×1820 910×2420 KaraRich D-Coat : 910×1820 (910×910)
標準質量 kg/m²	6.0

※標準重量為考慮產品含水率等因素後的標準值。

※( )尺寸為接單生產。

## 隨時保持自然濕度 舒適的室內空間。

KaraRich是以水泥及矽酸鈣為主成分所開發的「室內裝潢調濕建材」。

能吸收室內濕氣、防止結露等，並在乾燥狀態下排出所吸收之濕氣，使濕度保持趨近固定。還能吸附甲醛。

### 特長

- 絶佳的調濕功能。
- 從（一社）日本建材及住宅設備產業協會取得「調濕建材標誌」。
- 有吸附甲醛並固化的效果。
- 有吸附氨的效果。
- 輕量具充分韌性度，耐衝擊。
- 日本國土交通大臣認定之耐燃材料。
- 能以接縫拼接方式使用接著劑黏貼，適用於輕鋼架工法。

### 用途

- ◆一般調濕室內裝潢建材。
- ◆一般居住空間。
- ◆更衣室的天花板。

## 標準花紋 (KaraRich D-Coat)

### 【關於表面特性】

KaraRich D-Coat 是在 KaraRich (素板) 上印製花紋，表面容易受到素板產品的影響，因此可看見稍微不同的光澤。



花崗岩紫色



花崗岩米黃色

★黑點：表面可能有些微黑點。  
但因天花板已經過加工不受影響。



※商品的照片因印刷之故，會與實際產品的顏色略有出入，敬請見諒。



KaraRich



KaraRich  
KaraRich D-Coat